

- ✓ Série High-End
- ✓ 2 x 200W
- ✓ 2 Entrées XLR
- ✓ By-Pass

## AI-3000 Amplificateur hi-fi - 2x200W



**AI-3000** L'intégré stéréophonique AI-3000 fait partie de la nouvelle série TEAC « Distinction ». Résolument haut de gamme, il délivre une puissance de 2x200W RMS sous 8 Ohms. Il dispose de 5 entrées audio RCA dont une « By-pass » permettant l'intégration avec un décodeur Audio-Vidéo et 2 entrées XLR. Il offre également une sortie « Pré-Out » afin de pouvoir effectuer une bi-amplification.

### POINTS FORTS

- Savoir-faire TEAC avec schémas audiophiles réputés
- Utilisation de composants de haut-de-gamme
- Puissance de 2x200W
- Sortie Pré-out afin de pouvoir effectuer une bi-amplification
- 5 entrées RCA dont une By-Pass permettant l'intégration avec un décodeur audio-vidéo
- 2 entrées XLR

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS : 2x200W sous 8  $\Omega$  et 2x300W sous 4  $\Omega$   
 Distorsion Harmonique Totale < 0,01%  
 Rapport Signal sur Bruit > 102dB  
 Bande Passante : 10Hz-30kHz (0,5dB)

#### Connectique

5 entrées ligne RCA : CD, Tuner, Aux, Phono, By-Pass.  
 2 entrées symétriques XLR  
 1 sortie ligne RCA : Pré-Out  
 2 paires de borniers Haut-Parleurs isolés

Télécommande RC-1288

Dimensions (LxHxP) : 435x230x520 mm  
 Poids : 31,3kg

### EAN

Finition noire (B) : 4907034217137  
 Finition argent (S) : 4907034217366

### DEEE


4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



## AI-3000 Amplificateur hi-fi - 2x200W

La série TEAC « Distinction » représente la synthèse de tout le savoir-faire de la société. Développée par l'équipe d'ingénieurs en charge des électroniques ESOTERIC (faisant partie intégrante de la société TEAC) et utilisant des schémas audiophiles réputés et des composants « haut de gamme », les résultats d'écoute sont tout simplement stupéfiants, ils hissent les produits au niveau des meilleures électroniques du monde.

L'AI-3000 est l'appareil de tous les superlatifs. Il a été conçu pour rivaliser avec les meilleurs intégrés audiophiles du marché et pouvoir piloter les enceintes acoustiques les plus capricieuses ou gourmandes en énergie. Il délivre 2 x 200 watts sous 8 ohms et 2 x 300 watts sous 4 ohms.

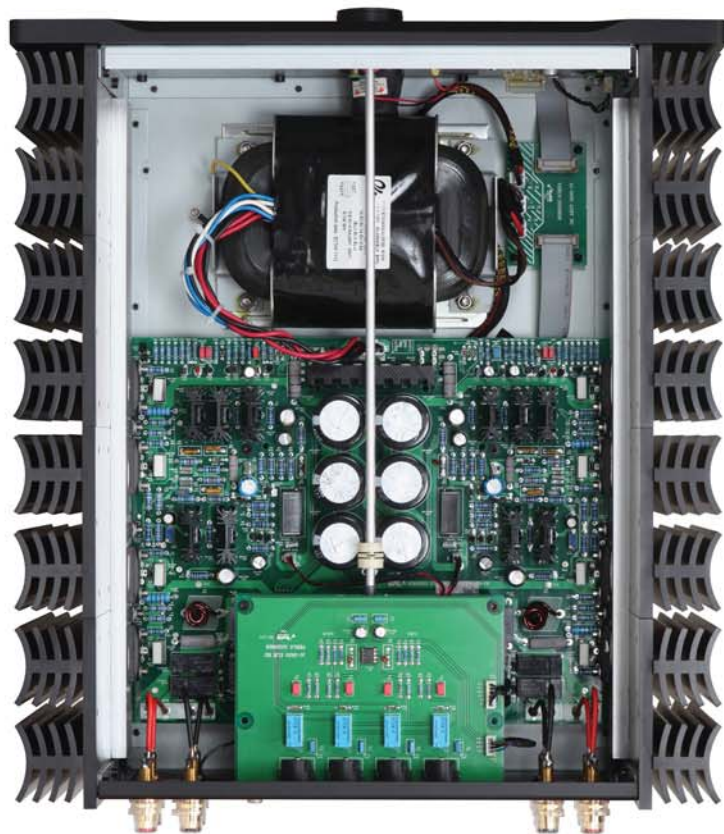

D'un poids de plus de 30 kg, il incorpore un gigantesque transformateur d'alimentation R-Core ainsi que des transistors à très forte capacité en courant en configuration quadruple push-pull, montés sur de magnifiques radiateurs de dissipation thermique, en aluminium massif, à ailettes incurvées visibles de l'extérieur.

L'AI-3000 est fabriqué à partir d'une sélection drastique de composants, de solutions techniques sûres, performantes et éprouvées. Ici, pas de place au bricolage, ni à l'ésotérisme hasardeux : façade en aluminium massif usiné de plus de 10 mm d'épaisseur et châssis en tôles épaisses particulièrement rigides. Les électroniques de la série Distinction sont faites pour durer et apporter les meilleures performances.



AMPLIFICATEURS	AI-3000	AI-2000	AI-1000
<b>Puissance</b>	300W + 300W (4 ohms) 200W + 200W (8 ohms)	180W + 180W (4 ohms) 125W + 125W (8 ohms)	120W + 120W (4 ohms) 85W + 85W (8 ohms)
<b>Entrée Audio</b>	5x RCA - 2x XLR	5x RCA - 1x XLR	6x RCA
<b>Pré-out</b>	1x RCA	1x RCA	1x RCA
<b>Sortie casque</b>	1x Jack 6.35 mm	1x Jack 6.35 mm	1x Jack 6.35 mm
<b>Sorties HP</b>	2 paires	2 paires	1 paire
<b>Sortie A/B</b>	Oui	Oui	-
<b>Fonction By Pass</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	435 x 230 x 520 mm	435 x 154 x 403 mm	435 x 116 x 403 mm
<b>Poids</b>	31.3 Kg	14 Kg	10 Kg

## AI-3000 Amplificateur hi-fi - 2x200W

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Section Amplificateur

Puissance de sortie : 200W + 200W sous 8Ω et 300W + 300W sous 4Ω

Réponse en fréquence : 10 Hz – 30 kHz (-0.5 dB)

Rapport signal/bruit : 102 dB (pondération A)

Distorsion harmonique totale : 0.01% ou moins

Sensibilité d'entrée : 280 mV/47 k Ω

#### Connectique

4 entrées ligne RCA : CD, Tuner, Aux, Phono, By-Pass.

2 entrées symétriques XLR

1 sortie ligne RCA : Pré-Out

2 paires de borniers Haut-Parleurs isolés

#### Accessoires inclus

1x Cordon d'alimentation IEC détachable

1x Télécommande RC-1288

2x Piles (AAA)

1x Mode d'emploi

1x Carte de garantie

#### Généralités

Alimentation électrique : AC 230V, 50 Hz

Consommation électrique : 570 W

Dimensions (LxHxP) : 435 x 230 x 520 mm

Poids : 31,3 Kg

